

# CERNIERE VAT IN MATERIALE PLASTICO NY 30

Sono prodotte normalmente in Nylon PA66 ma, su richiesta, possono essere prodotte con altri materiali plastici.

Sono idonee al contatto con prodotti alimentari di ogni tipo e sono particolarmente resistenti a prodotti grassi e oleosi.




Trovano impiego su apparecchiature con presenza di metal detector e raggi X.

La cerniera è formata da elementi componibili da 49 mm fissati ad incastro con la pressione del pollice per giuntare nastri con larghezza multipla di 50 mm.

L'applicazione si effettua dopo la foratura del nastro con fustella Ø 7 mm guidata da maschera adesiva fornita in dotazione.

Le scatole sono dotate di un monofilo in nylon per unire le due testate della cerniera e di adesivi da applicare come maschera per la fustellatura.

Ogni scatola contiene gli elementi per giuntare le testate di un nastro largo 2 m e comprende foglio istruzioni per l'installazione.

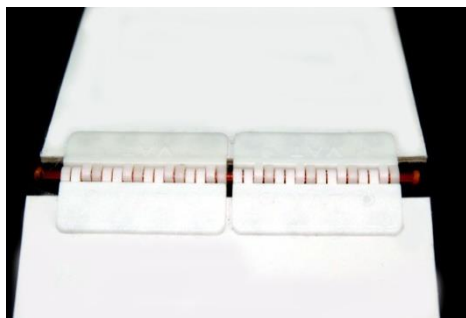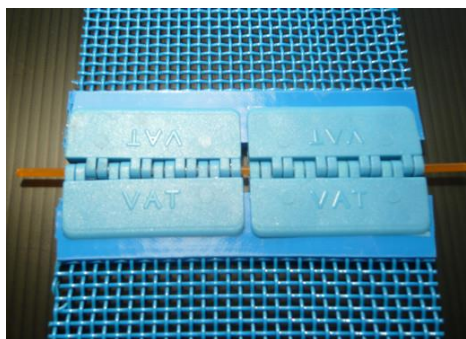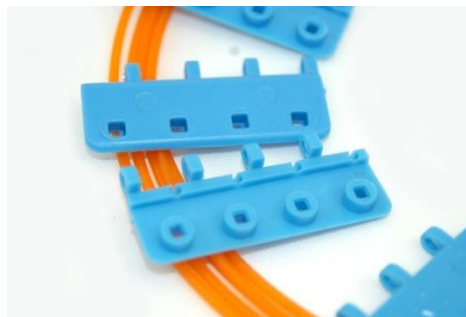

## Dati tecnici

Tipo	Colore	Temperatura C°	Resistenza all'abrasione	Spessore del nastro (mm)	Carico di lavoro Max daN/cm	Diametro minimo tamburi (mm)
NY 30-W 2 m	Bianco	-40+140	Eccellente	1.5 - 3.0	8.0	70
NY 30-LB 2m	Blu chiaro	-40+140	Eccellente	1.5 - 3.0	8.0	70



**V.A.T. SRL**  
Conveyor belt fasteners