

CERNIERE VAT TIPO NY 30 e NY 40

Le cerniere NY sono prodotte in Nylon PA 6.6 e sono indicate per la movimentazione di prodotti alimentari con nastri in PVC o PU, specialmente nel caso di trasporto con pendenza.



Rappresentano la migliore soluzione per giuntare reti in poliestere nella lavorazione di frutta e verdura. La loro facilità di applicazione consente di lavorare direttamente sul nastro e, in presenza di nastri larghi e ingombranti, rappresentano una soluzione molto conveniente rispetto ad altre opzioni.

Sono formate da elementi componibili fissabili al nastro forato per incastro con la semplice pressione del pollice e consentono di giuntare nastri che hanno una larghezza multipla di 25 mm (NY 40) o 50 mm (NY 30).


Esempi di applicazione



NY 30 LB

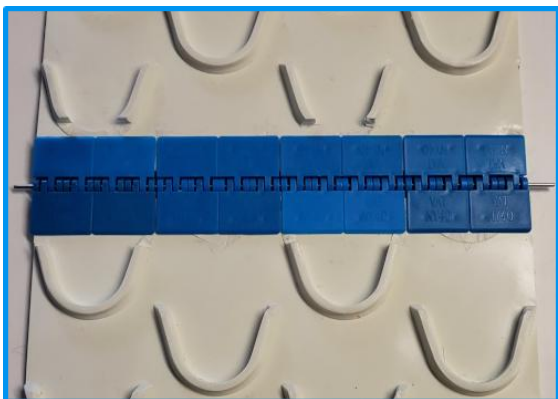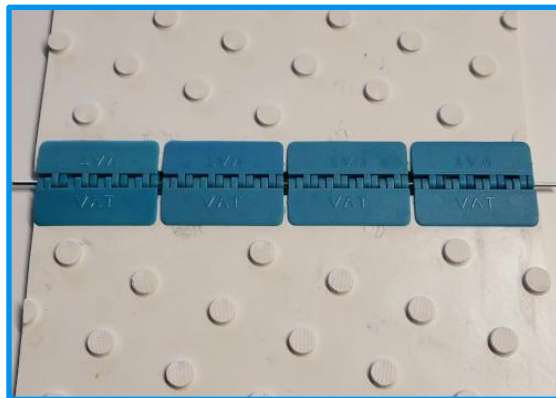

NY 40 LB

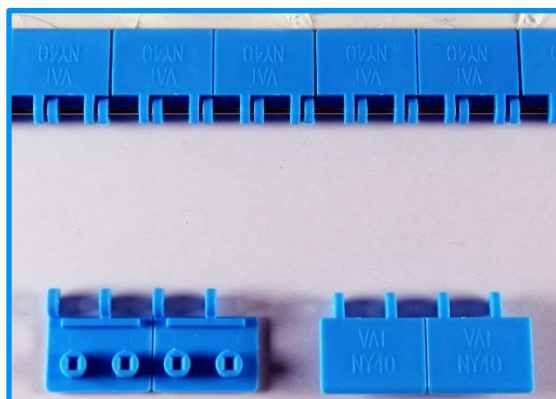

V.A.T. SRL
Conveyor belt fasteners

CERNIERE VAT TIPO NY

Dati tecnici	NY30 LB	NY40 LB
Idoneità alimentare	Sì	
Impiego con metal detector	Sì con filo in nylon	
Resistenza a Raggi UV	Scarsa	
Resistenza all'abrasione	Eccellente	
Temperatura di funzionamento C°	-30°C + 90°C	
Larghezza elementi componibili (mm)	50	25
Spessore del nastro da giuntare (mm)	1,5 - 2,5	2,0 - 4,0
Diametro minimo dei tamburi (mm)	50	70
Carico di lavoro massimo (N/mm)	15	18
Materiale astina di unione	Nylon / Inox AISI 304	
Diametro filo/astina di unione (mm)	2,4 / 2	1,5 / 1,8

Attrezzatura per l'applicazione

La foratura delle testate del nastro o dei terminali della rete può essere eseguita con la piastra forata AT31, che assicura la precisione del passo e non necessita di regolazioni o tarature. La guida, leggera e maneggevole, permette la foratura di testate con qualsiasi larghezza multiplo di 50 o 25 mm.

La fustella rotante AT32, che può essere azionata da un comune avvitatore, garantisce un taglio preciso e una facile scarico del materiale asportato.



Nell'applicazione delle cerniere NY su nastri con copertura strutturata e testata ribassata, è sufficiente asportare la copertura per 19 mm.

